DES CHEMINÉES DE QUALITÉ POUR LA VIE.

KOZY HEAT FIREPLACES

Carlton 46 illustré avec écran Mission voûté en charbon patiné et panneau réfractaire en émail en option

CARLTON 46 ET CARLTON 39

CHEMINÉES À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Carlton 46 illustré avec écran Mission en bronze ancien et panneau réfractaire en brique en option

Carlton 46 illustré avec écran rectangle plein et panneau réfractaire Maçonnerie en option

CARLTON 46

Le modèle **Carlton** est le choix ultime lorsqu'il s'agit d'allier réalisme et flexibilité dans une cheminée à gaz. Notre **Télécommande Komfort** vous permet de contrôler l'apparence des flammes, la production de chaleur, la vitesse du ventilateur et l'éclairage décoratif des braises. Et avec nos flammes et nos bûches des plus réalistes, le modèle **Carlton** constitue votre meilleur choix de cheminée pour votre résidence. Vous aurez aussi la satisfaction de savoir que cette cheminée vous permet de réduire vos coûts de chauffage et d'énergie. Détendez-vous avec **Kozy**!

Carlton 46 illustré avec écran Prairie et panneau réfractaire Maçonnerie en option

Carlton 39 illustré avec porte Prairie voûtée pleine
et panneau réfractaire en brique en option

Carlton 39 illustré avec écran Prairie et panneau réfractaire Maçonnerie en option

CARLTON 39

Nécessaire d'éclairage Lit de braises

Carlton 39 illustré avec écran rectangle plein, cadre en nickel brossé et panneau réfractaire en émail en option

OPTIONS DE CHEMINÉE

Écrans

Dimensions indiquées ci-dessous : Carlton 46 / Carlton 39

Écran rectangle -
pas de panneau réfractaire

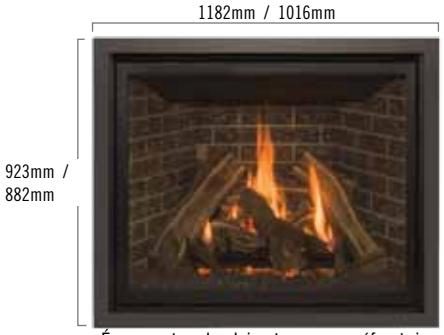

Écran rectangle plein et panneau réfractaire
en brique en option

Écran rectangle plein en acier inoxydable brossé
et panneau réfractaire en émail en option

Écran rectangle plein avec cadre en
nickel brossé et panneau réfractaire
en brique en option

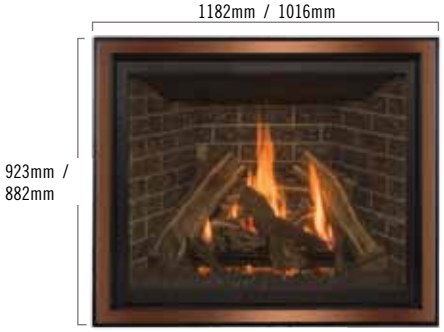

Écran rectangle plein avec cadre
en cuivre antique et panneau réfractaire
en brique en option

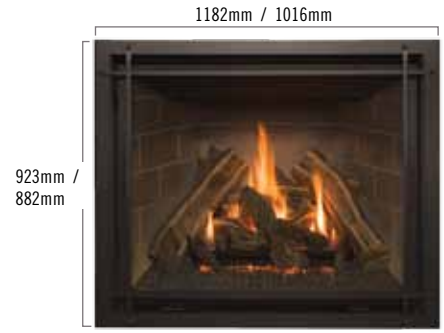

Écran Prairie et panneau réfractaire
Maçonnerie en option

Porte Prairie voûtée pleine et panneau réfractaire
Maçonnerie en option
Dimensions du modèle Carlton 39 indiquées

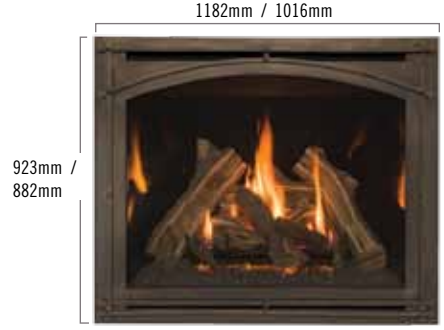

Écran Mission voûté en bronze ancien et
panneau réfractaire en émail en option

Écran Mission en charbon patiné et panneau
réfractaire en émail en option

Options de panneau réfractaire

Brique
traditionnelle

Maçonnerie

Émail noir

Le modèle Carlton est livré avec un foyer noir en série

Options de fini

Noir

Acier inoxydable brossé

Cuivre antique

Nickel brossé

Finis décoratifs

Titane
Écrans Prairie uniquement

Rouille
Écrans Prairie uniquement

Bronze ancien
Écrans Mission uniquement

Charbon patiné
Écrans Mission uniquement

KOMFORT KONTROL™

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d'allier confort et écologie dans votre résidence. Avec la télécommande Komfort Kontrol, il vous suffit de déterminer le point de consigne de température souhaité sur la télécommande, et une fois que la pièce se rapproche de la température souhaitée, la télécommande Komfort Kontrol réduit l'intensité des flammes en fonction! Et avec notre chauffage à zones, vous pouvez économiser de l'énergie et rester dans votre pièce préférée en réduisant le réglage du chauffage central et en réglant votre télécommande Komfort Kontrol. Passez de longs moments agréables autour de la cheminée avec vos amis, votre famille, ou tout simplement un bon livre! De cette façon, vous bénéficierez d'une bonne température au moment et à l'endroit voulus, tout en réalisant des économies d'énergie et d'argent, sur un simple clic de la télécommande Komfort Kontrol!

Caractéristiques de la télécommande :

- Fonction thermostat
- Modulation de hauteur de la flamme
- Modulation de vitesse du ventilateur
- Modulation du nécessaire d'éclairage
- Veilleuse à allumage intermittent à continu

Vidéos de flammes

Carlton 46

Carlton 39

Carlton 46 illustré avec écran rectangle plein et panneau réfractaire en émail en option

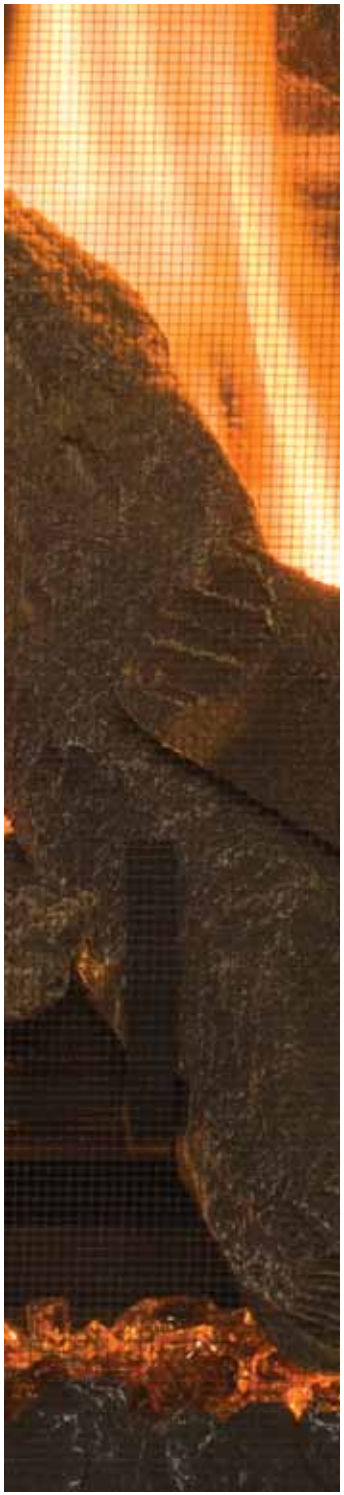

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Carlton 46	Carlton 39
Hauteur	914mm	876mm
Largeur	1162mm	984mm
Profondeur	546mm	559mm
Poids	136 kg	113 kg
Dimensions de la vitre	765mm x 1054mm	748mm x 876mm
Gaz naturel Haut/Bas	47 000 / 16 000	40 000 / 13 000
GPL Haut/Bas	48 000 / 17 000	41 000 / 13 500
Rendement gaz nat./GPL	73 % / 76 %	70% / 72%
Energuide P.4	67 %	64% / 67%
Système de vanne	Veilleuse à allumage intermittent	Veilleuse à allumage intermittent
Brûleur à débit divisé	Standard	Standard
Panneau réfractaire en option	Brique Maçonnerie Émail	Brique Maçonnerie Émail
Nécessaire d'éclairage Lit de braises	Standard	Standard
Nécessaire de ventilateur	(2)-75 pi3/min Standard	(1)-133 pi3/min Standard
Écran	Requis	Requis
Nécessaire(s) de conduit de chaleur	Option	Option

Les caractéristiques, les options et spécifications peuvent être modifiées.

Dégagements

Modèle	Carlton 46	Carlton 39
Haut du foyer à garniture de 1,9 cm	254mm	254mm
Distance de sécurité des côtés gauche/droit et de l'arrière	0mm	0mm
Distance de sécurité de la partie inférieure au sol	0mm	0mm
Distance de sécurité de la partie supérieure au plafond	762mm	762mm
Côté de la cheminée à la paroi adjacente	152mm	32mm
Avant de la cheminée au combustible	914mm	914mm

Les modèles Carlton 46 et 39 sont fournis en série d'un système de vanne à veilleuse à allumage électronique et à modulation à distance qui contrôle la flamme, le ventilateur et l'éclairage. (Télécommande, ventilateur et nécessaire d'éclairage inclus) Muni de notre brûleur à débit divisé, qui vous permet d'éteindre le brûleur arrière uniquement. Ceci vous permet de réduire la chaleur, tout en maintenant les flammes et les braises.

Carlton 46

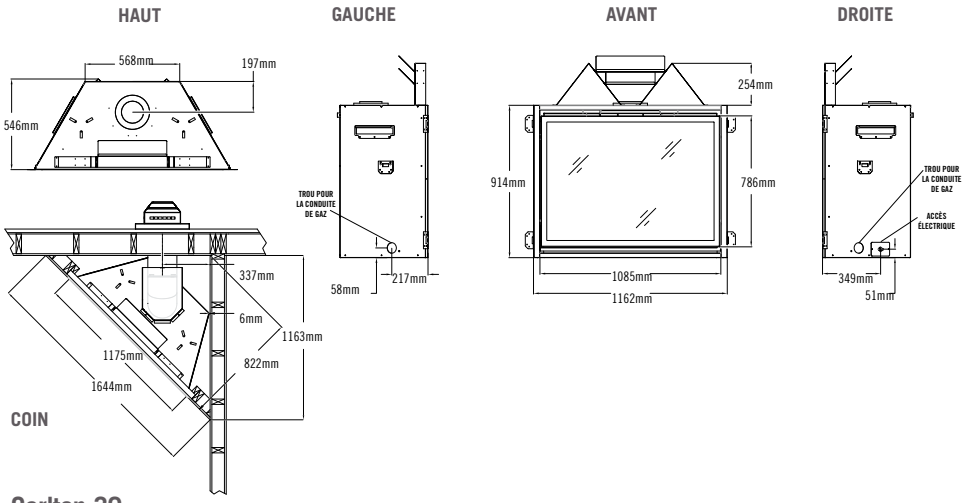

Carlton 39

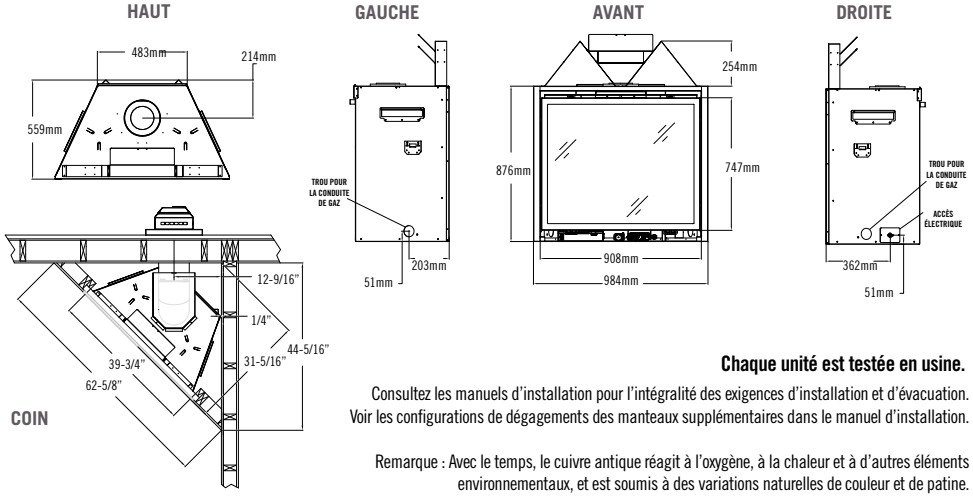

Chaque unité est testée en usine.

Consultez les manuels d'installation pour l'intégralité des exigences d'installation et d'évacuation. Voir les configurations de dégagements des manteaux supplémentaires dans le manuel d'installation.

Remarque : Avec le temps, le cuivre antique réagit à l'oxygène, à la chaleur et à d'autres éléments environnementaux, et est soumis à des variations naturelles de couleur et de patine.

Exigences du système d'évacuation

Cette cheminée est uniquement compatible avec un conduit de 127mm x 203mm.

- Conduit Simpson Dura-Vent™ DV-PRO - 127mm x 203mm
- Système de cheminée direct Selkirk Metalbestos™ - 127mm x 203mm
- Système de cheminée direct Ameri-Vent/American Metal™ - 127mm x 203mm
- Metal Fab™ - 127mm x 203mm
- Security™ Secure Vent™ - 127mm x 203mm (CAR 46 uniquement)
- ICC™ Excel Direct - 127mm x 203mm
- Nécessaires d'évacuation flexibles série 800 Kozy Heat™* - 127mm x 203mm
- Système de cheminée à évacuation directe BDM™ - 127mm x 203mm

IMPORTANT : Les pièces 800-WPT, 800-WPT2 ou 800-WPT3 de Kozy Heat doivent être utilisées sur TOUTES les longueurs d'évacuation horizontales.

La protection thermique d'évacuation verticale incluse avec la cheminée doit être installée pour toutes les configurations d'évacuation.

La protection thermique d'évacuation horizontale doit être installée lorsque une évacuation horizontale minimum est intégrée.

Coudes : Pour chaque coude de 90° supplémentaire utilisé après le premier coude, soustraire 91,4 cm (3 pi) de la longueur d'évacuation maximum permise. Pour chaque coude de 45° supplémentaire utilisé après le premier coude, soustraire 46,7 cm (1,5 pi) de la longueur d'évacuation maximum permise. Remarque : (2) coudes à 45° = (1) coude à 90°

Terminaisons horizontales
Les configurations d'évacuation horizontales varient en fonction du combustible (gaz naturel ou GPL).
Veuillez consulter le manuel d'installation pour les recommandations.

Terminaisons verticales minimum
Minimum : 1,2 m + bouchon d'évacuation
Maximum : 15,2 m + bouchon d'évacuation

Combinaison horizontale/verticale
Consulter le tableau d'évacuation dans le manuel d'installation.

Pour continuer à vous fournir les produits de la plus haute qualité, les caractéristiques, les options, les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiés. Consulter le manuel d'installation de l'unité pour l'intégralité des instructions d'installation. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut donner lieu à une réduction du coût énergétique. Merci de consulter le distributeur local pour les détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co. Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

Gamme de produits : **Pour obtenir des informations complètes sur la gamme des produits Kozy Heat, merci de nous contacter à :**